



FAG



6032

深沟球轴承

舍弗勒ID：
0190027260000

深沟球轴承 60, 单列, 冲压钢板保持架

技术信息

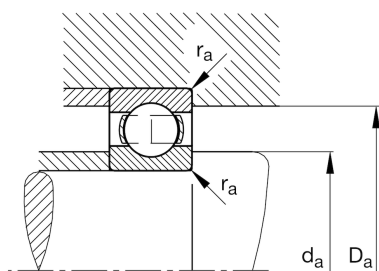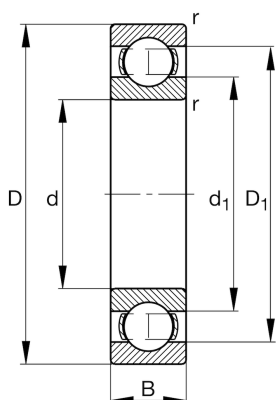

主要尺寸和性能数据

d	160 mm	内径
D	240 mm	外径
B	38 mm	宽度
C_r	142,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	136,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	6,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	3,700 1/min	极限转速
n_{gr}	3,750 1/min	参考转速
	5.302 kg	{重量}

安装尺寸

$d_{a \min}$	170.2 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a \max}$	229.8 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a \max}$	2.1 mm	最大凹穴半径

尺寸

r_{\min}	2.1 mm	最小倒角尺寸
D_1	214.64 mm	内圈档边直径
d_1	186.2 mm	Shoulder diameter inner ring

温度范围

T_{\min}	-30 °C	最低工作温度
T_{\max}	150 °C	最高工作温度

计算因素

f_0	16	计算系数
-------	----	------