

PWKR35-2RS-XL


支撑型滚轮

舍弗勒ID：
0629202270000

螺栓型滚轮PWKR..-2RS，带轴向引导，满装圆柱滚子组，两侧唇式密封

X-life

技术信息

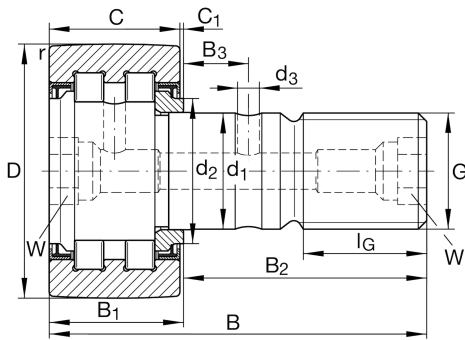

主要尺寸和性能数据

D	35 mm	外径
d_1	16 mm	滚子螺栓/螺栓的合适直径
B	52 mm	宽度
C_{rw}	12,500 N	基本额定动载荷，径向
C_{0rw}	14,900 N	基本额定静载荷，径向
C_{urw}	1,790 N	疲劳极限载荷，径向
n_{DG}	6,000 1/min	脂润滑转速
F_{0rper}	14,900 N	容许径向静载荷
F_{rper}	10,600 N	容许径向动载荷外圈
	0.193 kg	{重量}

尺寸

B_1	19.6 mm	止推垫圈宽度
B_2	32.5 mm	螺栓/螺柱有效长度
B_3	7.8 mm	至润滑孔距
C	18 mm	外圈宽度
C_1	0.8 mm	外圈至止推垫圈棱角
r_{min}	0.6 mm	最小倒角尺寸
d_2	20 mm	止推垫圈的止推直径
d_3	3 mm	润滑孔直径
G	M16X1,5	螺纹
l_G	17 mm	螺纹长度
W	8 mm	平面宽度

附加信息

	NIPA2X7,5	驱动迫合润滑油嘴
M_A	58 Nm	螺母拧紧力矩