

PWKR40-2RS-XL


支撑型滚轮

舍弗勒ID：
0541294350000

螺栓型滚轮PWKR..-2RS，带轴向引导，满装圆柱滚子组，两侧唇式密封

X-life

技术信息

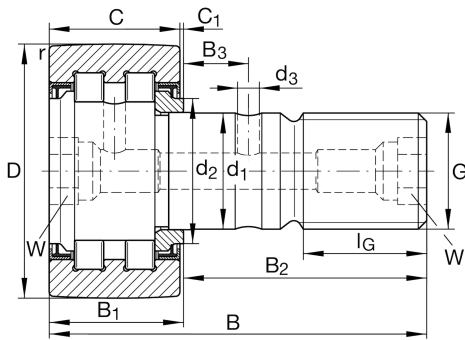

主要尺寸和性能数据

D	40 mm	外径
d_1	18 mm	滚子螺栓/螺栓的合适直径
B	58 mm	宽度
C_{rW}	14,300 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0rW}	18,200 N	基本额定静载荷, 径向
C_{urW}	2,200 N	疲劳极限载荷, 径向
n_{DG}	5,000 1/min	脂润滑转速
F_{0rper}	18,200 N	容许径向静载荷
F_{rper}	16,400 N	容许径向动载荷外圈
	236 g	{重量}

尺寸

B_1	21.6 mm	止推垫圈宽度
B_2	36.5 mm	螺栓/螺柱有效长度
B_3	8 mm	至润滑孔距
C	20 mm	外圈宽度
C_1	0.8 mm	外圈至止推垫圈棱角
r_{min}	1 mm	最小倒角尺寸
d_2	22 mm	止推垫圈的止推直径
d_3	3 mm	润滑孔直径
G	M18X1,5	螺纹
l_G	19 mm	螺纹长度
W	8 mm	平面宽度

附加信息

	NIPA2X7,5	驱动迫合润滑油嘴
M_A	87 Nm	螺母拧紧力矩