



PME30-XL-N


带法兰轴承座单元

舍弗勒ID：
0074430990000

轴承座单元PME，四螺栓法兰式轴承座单元，铸铁，带定心套，带偏心套，P型密封

X-life

技术信息

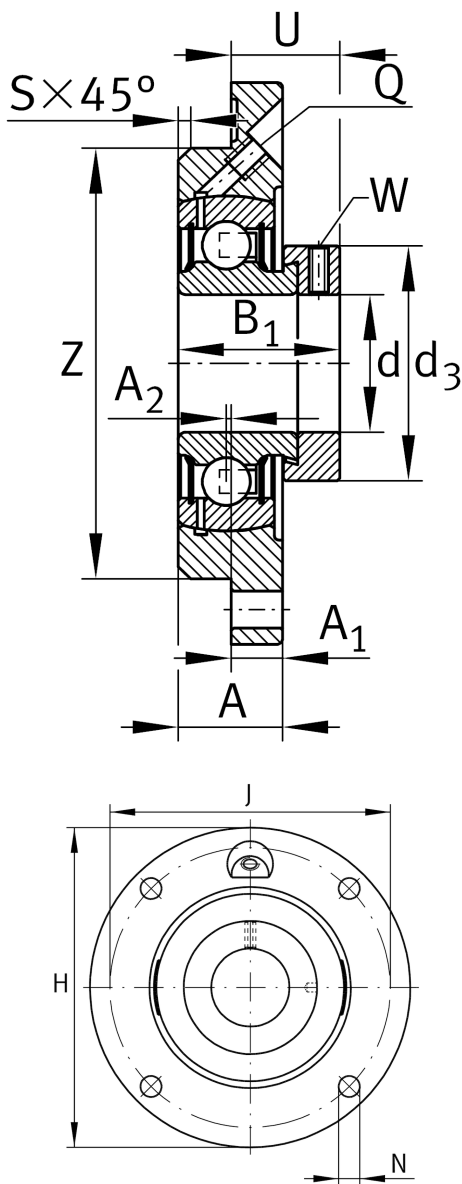

主要尺寸和性能数据

d	30 mm	内径
H	125 mm	法兰高度
B ₁	35.8 mm	偏心套总宽度
U	24.7 mm	单元总高度
C _r	20,700 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	11,300 N	基本额定静载荷, 径向
C _{ur}	480 N	疲劳极限载荷, 径向
	0.97 kg	{重量}

安装尺寸

J	100 mm	节圆直径 (孔)
N	11.5 mm	固定孔
T ₁	11 mm	插口高度
Z	80 mm	插口直径
	h8	插口游隙直径
n	4	螺栓孔数量

尺寸

A	20.5 mm	轴承座高度
A ₁	9.5 mm	法兰厚度
A ₂	2 mm	滚道距离
S	2 mm	倒角宽度
Q	M6	润滑螺纹孔

附加信息

1	轴承座数量
ME06	轴承座
GRAE30-XL-NPP-B	轴承型号
KASK06	保护帽

温度范围

T _{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T _{max}	120 °C	Operating temperature max.