


HK4520

开式冲压外圈滚针轴承

舍弗勒ID：
0041120320000

开口式冲压外圈滚针轴承HK，按照DIN
618/ISO 3245

技术信息

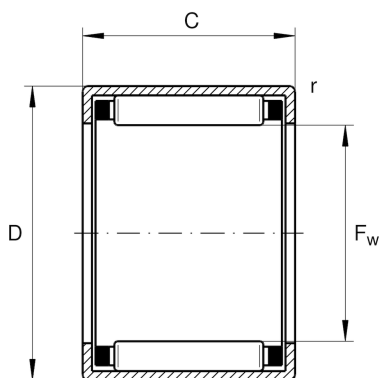

主要尺寸和性能数据

F_w	45 mm	托轮直径
D	52 mm	外径
C	20 mm	宽度
C_r	27,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	59,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	7,700 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	5,900 1/min	极限转速
$n_{G Grease}$	3,550 1/min	脂润滑极限转速
n_{gr}	4,450 1/min	参考转速
	55.3 g	{重量}

尺寸

C_1	20 mm	外圈宽度
r_{min}	0.8 mm	最小倒角尺寸

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	140 °C	最高工作温度

附加信息

	SD45X52X4	密封圈
	G45X52X4	密封圈2
	LR40X45X20,5	适用内圈LR
	IR40X45X20-XL	适用内圈IR