

FAG

NJ2212-E-XL-TVP2




圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：
0167349390000

圆柱滚子轴承NJ..-E-XL-TVP2，带保持架，单列，半定位轴承，2外圈挡边，1内圈挡边，NJ类型

X-life

技术信息

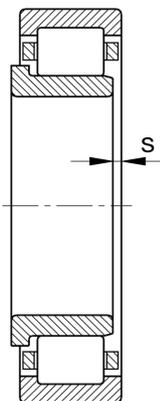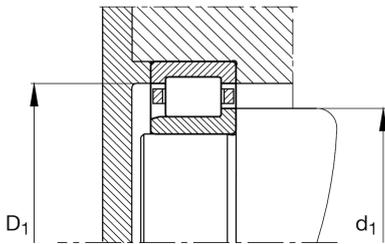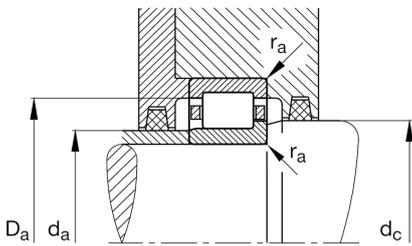

主要尺寸和性能数据

d	60 mm	内径
D	110 mm	外径
B	28 mm	宽度
C _r	152,000 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	153,000 N	基本额定静载荷, 径向
C _{ur}	28,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n _G	8,900 1/min	极限转速
n _{gr}	4,300 1/min	参考转速
	1.08 kg	{重量}

安装尺寸

d _{a min}	69 mm	轴挡肩最小直径
d _{a max}	71 mm	轴挡肩最大直径
D _{a max}	101 mm	轴承座挡肩最大直径
d _{c min}	80 mm	最小轴挡肩
r _{a max}	1.5 mm	最大凹穴半径

尺寸

r _{min}	1.5 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	1.5 mm	最小倒角尺寸
s	1.6 mm	轴向位移
E	100 mm	外圈滚道直径
F	72 mm	内圈滚道直径
D _{1 min}	96.1 mm	外圈最小挡肩直径
d ₁	77.6 mm	内圈最大挡边直径

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	120 °C	最高工作温度

附加信息

HJ212-E

L型垫圈

