

PWKR62-2RS-RR-XL


支撑型滚轮

舍弗勒ID：
0644792500000

螺栓型滚轮PWKR..-2RS，带轴向引导，满装圆柱滚子组，两侧唇式密封

X-life

技术信息

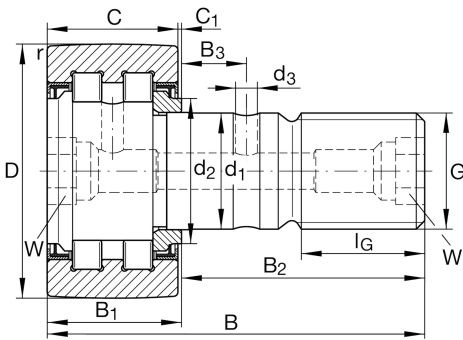

主要尺寸和性能数据

D	62 mm	外径
d ₁	24 mm	滚子螺栓/螺栓的合适直径
B	80 mm	宽度
C _{r w}	35,000 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0 r w}	44,500 N	基本额定静载荷, 径向
C _{u r w}	6,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n _{DG}	2,200 1/min	脂润滑转速
F _{0 r per}	44,500 N	容许径向静载荷
F _{r per}	28,500 N	容许径向动载荷外圈
	0.746 kg	{重量}

尺寸

B ₁	30.6 mm	止推垫圈宽度
B ₂	49.5 mm	螺栓/螺柱有效长度
B ₃	11 mm	至润滑孔距
C	28 mm	外圈宽度
C ₁	1.3 mm	外圈至止推垫圈棱角
r _{min}	1 mm	最小倒角尺寸
d ₂	38 mm	止推垫圈的止推直径
d ₃	4 mm	润滑孔直径
G	M24X1,5	螺纹
l _G	25 mm	螺纹长度
W	14 mm	平面宽度

附加信息

	NIPA3X9,5	驱动迫合润滑油嘴
M _A	220 Nm	螺母拧紧力矩