




FAG

6001-C-2Z-C3>V

深沟球轴承

舍弗勒ID：
0954047160030深沟球轴承 60..-C-2Z, 单列, C系列, 防尘盖,
冲压钢板保持架

技术信息

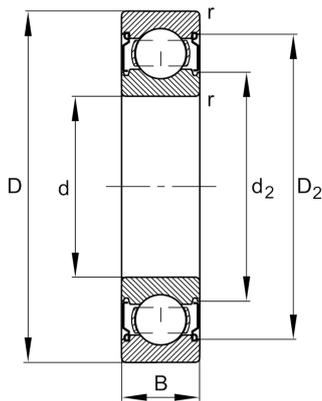

主要尺寸和性能数据

d	12 mm	内径
D	28 mm	外径
B	8 mm	宽度
C_r	5,900 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	2,370 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	164 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	36,000 1/min	极限转速
n_{gr}	26,000 1/min	参考转速
	0.021 kg	{重量}

安装尺寸

$d_{a\min}$	14 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a\max}$	26 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a\max}$	0.3 mm	最大凹穴半径

尺寸

r_{\min}	0.3 mm	最小倒角尺寸
D_2	25.1 mm	凹穴到外圈内径
d_2	15.69 mm	止推垫圈直径

温度范围

T_{\min}	-20 °C	最低工作温度
T_{\max}	120 °C	最高工作温度

计算因素

f_0	13.1	计算系数
-------	------	------

