

FAG



23230-E1A-XL-M-C3

调心滚子轴承

舍弗勒ID：
0190016730030调心滚子轴承232...-E1A，基本尺寸按照DIN
635-2

X-life

技术信息

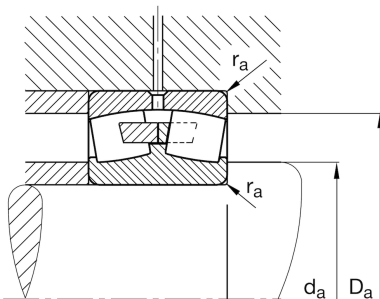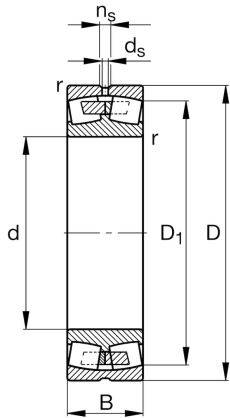

主要尺寸和性能数据

d	150 mm	内径
D	270 mm	外径
B	96 mm	宽度
C_r	1,280,000 N	基本额定动载荷，径向
C_{0r}	1,660,000 N	基本额定静载荷，径向
C_{ur}	133,000 N	疲劳极限载荷，径向
n_G	2,400 1/min	极限转速
$n_{\theta r}$	1,400 1/min	参考转速
	23.581 kg	{重量}

安装尺寸

$d_{a \min}$	164 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a \max}$	256 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a \max}$	2.5 mm	最大凹穴半径

尺寸

r_{\min}	3 mm	最小倒角尺寸
D_1	232.6 mm	外圈内径
d_s	6.3 mm	润滑孔直径
n_s	12.2 mm	润滑沟槽宽度

温度范围

T_{\min}	-30 °C	最低工作温度
T_{\max}	200 °C	最高工作温度

计算因素

e	0.33	Fa/Fr 对应不同X和Y系数
Y_1	2.02	轴向动载荷系数
Y_2	3	轴向动载荷系数
Y_0	1.97	轴向静载荷系数