



## PASE50-XL-N



### 立式轴承座单元

舍弗勒ID：  
0945699590000

立式轴承座单元PASE，铸铁轴承座，外球  
面球轴承带偏心套，P型密封

X-life

## 技术信息

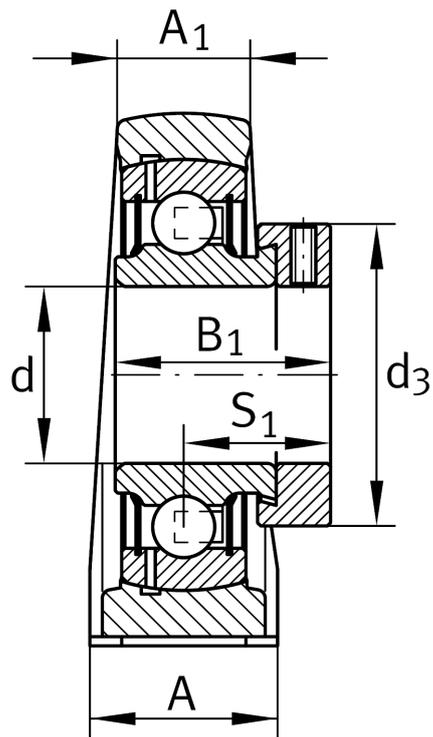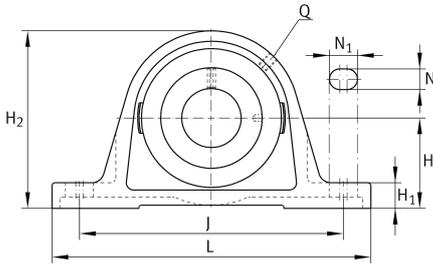

### 主要尺寸和性能数据

d	50 mm	内径
L	200 mm	总长度
H <sub>2</sub>	115 mm	高度
	2.62 kg	{重量}

### 安装尺寸

J	158 mm	固定孔距
N	18 mm	宽度 (槽)
N <sub>1</sub>	23 mm	长度 (槽)

### 尺寸

H	57.2 mm	轴线距离
A	54 mm	宽度 (底座)
A <sub>1</sub>	34 mm	宽度 (头)
H <sub>1</sub>	21.5 mm	高度 (底座)
B <sub>1</sub>	43.8 mm	Locking collar total width
S <sub>1</sub>	32.8 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	润滑螺纹孔

### 附加信息

ASE10	轴承座
GRAE50-XL-NPP-B	轴承型号
KASK10	保护帽

### 温度范围

T <sub>min</sub>	-20 °C	Operating temperature min.
T <sub>max</sub>	120 °C	Operating temperature max.