



RSL182206-A-XL


圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：
0501953100000

圆柱滚子轴承RSL18...-XL，满装滚子组，单列，浮动轴承，无外圈，2内圈挡边，RSL18类型

X-life

技术信息

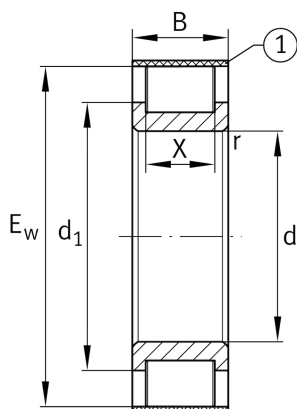

主要尺寸和性能数据

d	30 mm	内径
E_w	55.19 mm	
B	20 mm	宽度
C_r	70,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	64,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	10,400 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	7,400 1/min	极限转速
	187.3 g	{重量}

安装尺寸

$d_{a\min}$	42 mm	轴挡肩最小直径
-------------	-------	---------

尺寸

r_{\min}	1 mm	最小倒角尺寸
d_1	42 mm	内圈最大挡边直径
T_K	46.19 mm	pitch circle

温度范围

T_{\min}	-30 °C	最低工作温度
T_{\max}	120 °C	最高工作温度