



FAG


62206-A-2RSR-C3

深沟球轴承

舍弗勒ID：  
0596640700030

深沟球轴承 622...-A-2RSR, 单列, 冲压钢板  
保持架

技术信息

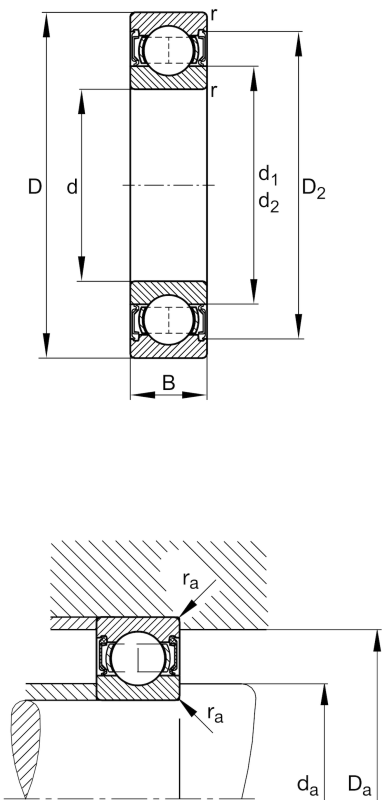

主要尺寸和性能数据

d	30 mm	内径
D	62 mm	外径
B	20 mm	宽度
C <sub>r</sub>	19,450 N	基本额定动载荷, 径向
C <sub>0r</sub>	11,260 N	基本额定静载荷, 径向
C <sub>ur</sub>	780 N	疲劳极限载荷, 径向
n <sub>G</sub>	6,600 1/min	极限转速
	250 g	{重量}

安装尺寸

d <sub>a min</sub>	35.6 mm	轴挡肩最小直径
D <sub>a max</sub>	56.4 mm	轴承座挡肩最大直径
r <sub>a max</sub>	1 mm	最大凹穴半径

尺寸

r <sub>min</sub>	1 mm	最小倒角尺寸
D <sub>2</sub>	55.2 mm	凹穴到外圈内径
d <sub>1</sub>	40.3 mm	Shoulder diameter inner ring

温度范围

T <sub>min</sub>	-20 °C	最低工作温度
T <sub>max</sub>	100 °C	最高工作温度

计算因素

f <sub>0</sub>	13.8	计算系数
----------------	------	------